


BBQ-ERLEBNISgrill

Montagehinweise

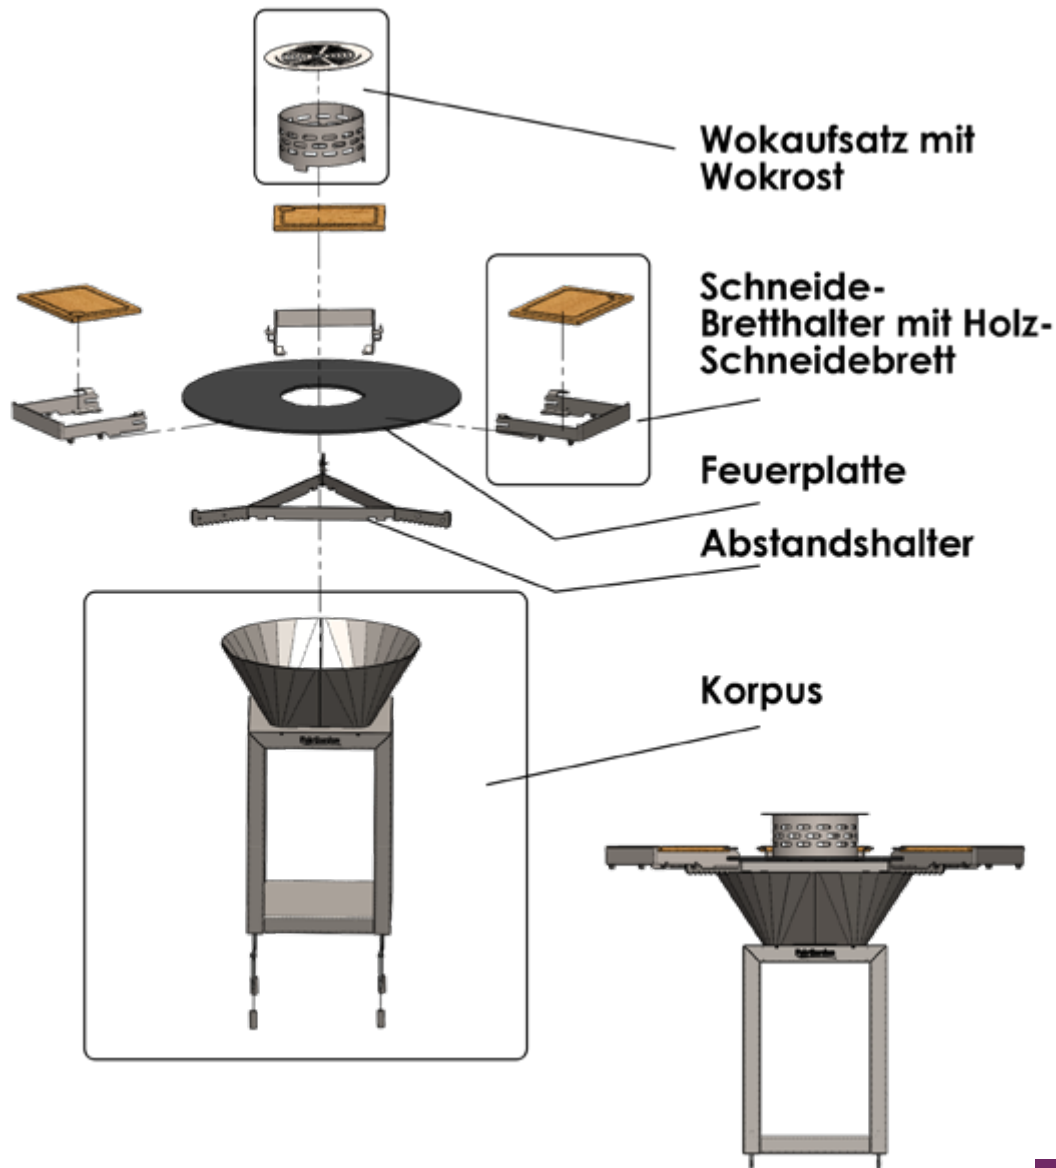

1

Richten Sie den Korpus auf einer ebenen Fläche aus. Der Korpus soll auf dem Untergrund fixiert werden. (Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten)

2

Legen Sie den Abstandshalter auf der Feuerschale auf. Die Einkerbungen an der Unterseite erleichtern das Ausrichten. Als nächstes die Feuerplatte auf dem Abstandshalter auflegen.

3

Danach den Wokaufsatz und den Wokrost aufsetzen.

4

Zum Schluss die Schneidebretthalter mit den Holz-Schneidebrettern anstecken. Die Position der Halterungen sollte sich an den Armen des Abstandshalter orientieren (vgl. Aufbauschema).

ACHTUNG: Vor dem ersten Grillen muss die Grillplatte des BBQ-ERLEBNISgrills separat mit voller Glut eingebrannt werden um die Beschichtung der Feuerplatte zu festigen. (Siehe auch Seite 2)

Hinweis: Die Feuerplatte in Kombination mit dem Abstandshalter können durch die gekerbte Unterseite auch für andere Feuerschalen verwendet werden.

Lieferumfang: Bei der Lieferung ist der Korpus in Sandgestrahlter Metalloptik ohne kompletter Rostoptik. Die gewünschte Rostoptik entsteht erst durch die Nutzung im Freien oder durch gleichmäßiges Besprühen. (Siehe auch Seite 2)

BBQ-ERLEBNISgrill

Grillplatte einbrennen und weitere Hinweise

- 1** Feuern Sie den Grill mit Holzkohle oder geeignetem Holz an.
- 2** Legen Sie den Abstandshalter auf der Feuerschale auf. Die Einkerbungen an der Unterseite erleichtern das Ausrichten. Als nächstes die Feuerplatte auf dem Abstandshalter auflegen.
- 3** Beachten Sie in welche Richtung sich die Platte wölbt. Der Kegel muss nach innen fließen/senken. Sonst muss die Grillplatte gedreht werden.
- 4** Zum Schluss die Grillplatte mit einem hitzebeständigen Öl (z.B. Sonnenblumenöl) abreiben, so dass sich ein goldener Film über die Platte zieht. Benutzen Sie Grillhandschuhe um Verbrennungen zu vermeiden.
- 5** Die Glut runter brennen lassen. Das gründliche Einbrennen verhindert die Rostbildung.

Hinweise: Beim Grillen immer etwas Öl verwenden. Benutzen Sie bei allen Arbeiten am angefeuerten Grill Grillhandschuhe. Der Wokaufsatz und Rost verformt sich bei der Nutzung. Dies ist ein normales Materialverhalten.

Reinigung: Benutzen Sie für feste Ablagerungen einen Grillspatel.

Rosten: Der natürliche Oxidationsprozess kann beschleunigt werden indem der Korpus mehrfach täglich mit Meersalz versetztem Wasser besprüht wird. Wiederholen Sie den Vorgang bis das gewünschte Ergebnis erreicht ist.

Befestigung Korpus

- 1** Bohren Sie mit $\varnothing 10\text{mm}$ im Rechteck-Rastermaß von $45 \times 47\text{cm}$ min. 7cm (mit Ankerhülse für optimalen Formschluss in Lochstein) bzw. max. 13cm (ohne Hülse) 4 Löcher in den Boden.
- 2** Richten Sie den Korpus auf den Bohrlöchern aus.
- 3** Stecken Sie die Bolzenanker in die Ankerhülse und schlagen Sie diese durch die vorbereiteten Bohrlöcher im Boden der Innenecken des Korpus.
- 4** Ziehen Sie die Ankerschrauben mit einem 17mm Ringmaulschlüssel oder Steckschlüssel an

